カットシートフィーダ取扱説明書
VP2200CSFA/VP2200CSFB

このたびは、エプソン漢字プリンタ用カットシートフィーダをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷がないことをお確かめください。本書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に活用できますよう正しいお取り扱いをお願いいたします。

内容物の確認

● VP2200CSFA

□カットシートフィーダ（ビン1）



□エッジガイド金具（2個）



□センターサポート



● VP2200CSFB

□カットシートフィーダ（ビン2）



□エッジガイド金具（3個）



万一、不足しているものがありましたら、お買い求めいただいた販売店またはお近くのエプソン販売（株）にお問い合わせください。

4007219
C01-00

ビン1の組み立て

ステップ **1** **エッジガイド金具を取りつけます。**

梱包材を取り除き、2つのエッジガイド金具を本体のエッジガイドに取りつけます。

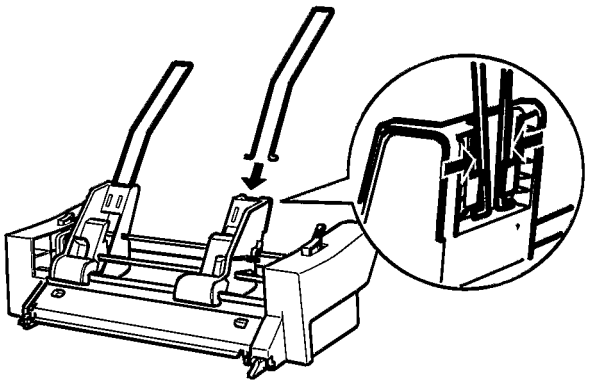

ステップ **2** **センターサポートを取りつけます。**

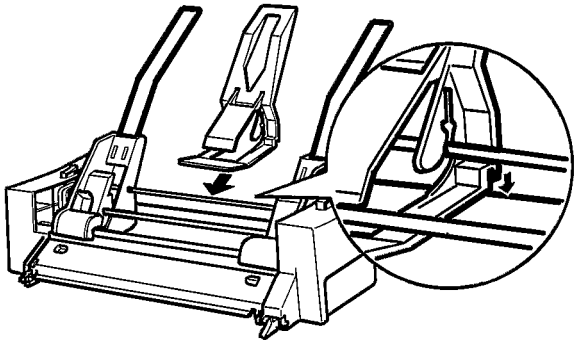

以上でカットシートフィーダ(ビン1)の組み立ては終了です。
ビン1にビン2を装着する場合は、続いて次ページをお読みください。
プリンタへの取りつけ方や使い方およびビン1への用紙のセット方法については、お使いのプリンタ本体の取扱説明書の「オプションの使いかた」の「カットシートフィーダ」の項をお読みください。

ビン２の組み立てとビン１への接続

ステップ **1** **エッジガイド金具を取りつけます。**

梱包材を取り除き、3つのエッジガイド金具をエッジガイドに取りつけます。

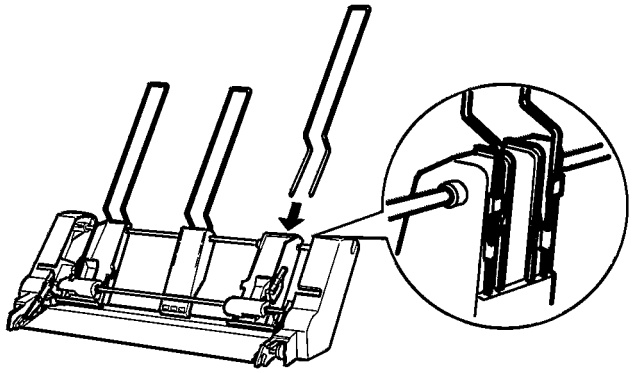

ステップ **2** **ギアカバーを取りはずします。**

カットシートフィーダ(ビン1)の後ろ側にあるギアカバーを取りはずします。

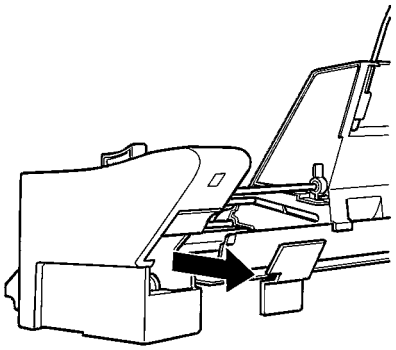

ステップ **3** **ビン2の下部とビン1を接続します。**

ビン２を両手で持ち、ビン２の両側の接続レバー部をビン１の突起に押し込みます。

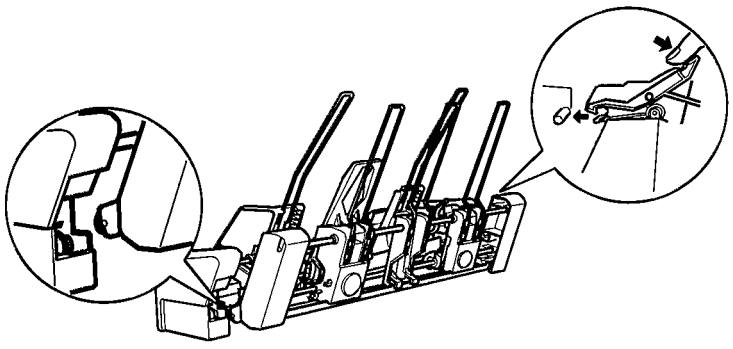

ステップ **4** **ビン2の上部とビン1を接続します。**

ビン1のタブロックをビン2に押し込んで、ビン1とビン2を結合させます。

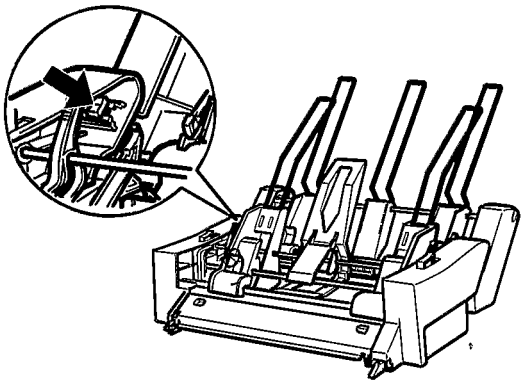

以上でビン2の組み立てとビン1への接続は終了です。ビン2は一度装着したら取りはずせません。

ビン2への用紙のセット

ビン2への用紙のセット方法は次のとおりです。

ステップ **1** **左右の用紙セットレバーを手前に倒し、左右のエッジガイドの位置を調整します。**

エッジガイド(右)はマーク(▮◀)の位置まで移動し、エッジガイド(左)は用紙の幅に合わせます。センターサポートは左右のエッジガイドの中央に移動させます。

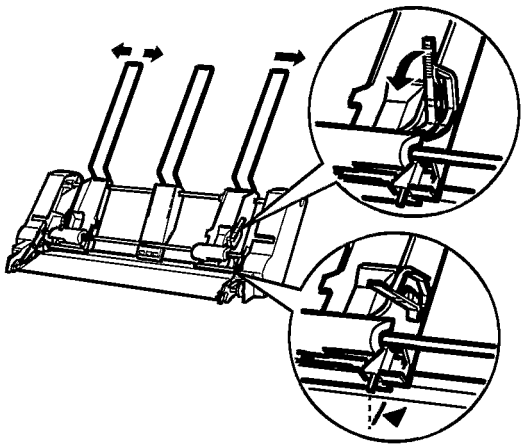

ステップ **2** **用紙をセットして用紙セットレバーを戻します。**

用紙はよくさばいてから用紙の端を揃え、用紙をセットします。

©セイコーエプソン株式会社　1997

Printed in Japan 98.01-.5